



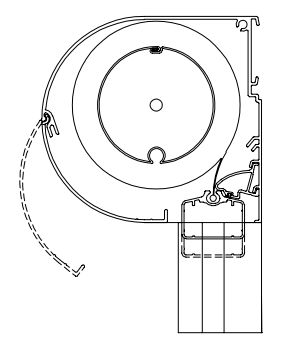
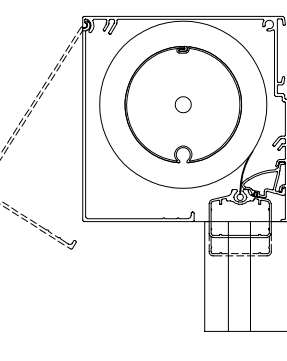
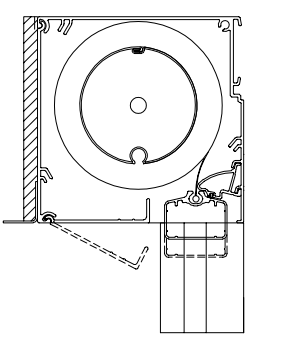
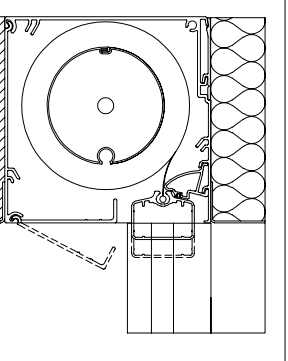


Übersicht Zipscreen Kastensysteme

Zipscreen R Textilscreen	Zipscreen E Textilscreen	Zipscreen UPK Textilscreen	Zipscreen UPK (Schachteinbau)
			
<p>System: Kastensystem aus mehrteiligen stranggepressten Aluminiumblenden mit seitlichen Aluminium-Druckguss-Abschlusskappen. Führungsschienen aus Aluminium mit windstabiler Reißverschlussfunktion (zwischen Behang und Führungsschienen). Vormontierter Textilscreenbehang aus witterungsbeständigem Gewebe. Bedienung mit Elektronik-Motorantrieb (Standard).</p>		<p>System: Wie Zipscreen E + R jedoch immer Revisionsöffnung unten. Kasten außen wahlweise mit Aluminium-Abschlusschiene und Styrodurplatte montiert. Für Putzbau und Schachteinbau geeignet.</p>	
<p>Kastengrößen: 110 x 90, 120 x 110, 140 x 130, 160 x 150</p>		<p>Kastengrößen: 110 x 90², 110 x 110^{1,2}, 96 x 130^{1,2}, 116 x 150^{1,2}, 130 x 130^{1,2}, 150 x 150^{1,2}</p>	
Beispiel			
			
<p>Revisionsöffnung: Revisionsmöglichkeit vorne¹ (R+E), Revisionsmöglichkeit unten² (E)</p>		<p>Revisionsöffnung: Revisionsmöglichkeit unten</p>	
<p>Ausstattungsöglichkeiten (z.T. optional):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behänge: witterungsbeständige Gewebesorten • Führungsschienen in vielen RAL und Sonderfarbtönen • Flächenbündige Führungsschienen (z. B. für Klinkerbau) • Elektronik-Motorantriebe • Funkmotoren (Somfy io-homecontrol) inkl. eingelerntem Wandsender • Motoren mit 12 Volt Akkupufferung • 20 oder 40 mm Hinterdämmung mit Winkel möglich • Standardgewebe Sergé • Spezialgewebe Sergé 1% für mehr Blend- und Sichtschutz • Abdunkelungsgewebe Soltis B92 • Gewebe kombiniert mit PVC Sichtfenster 		<p>Ausstattungsöglichkeiten (z.T. optional):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behänge: witterungsbeständige Gewebesorten • Kasten außen mit Abschlusswinkel und Styrodurplatten montiert • Führungsschienen in vielen RAL und Sonderfarbtönen • Flächenbündige Führungsschienen (z. B. für Klinkerbau) • Elektronik-Motorantriebe • Funkmotoren (Somfy io-homecontrol) inkl. eingelerntem Wandsender • Motoren mit 12 Volt Akkupufferung • 20 oder 40 mm Hinterdämmung mit Winkel möglich • Standardgewebe Sergé • Spezialgewebe Sergé 1% für mehr Blend- und Sichtschutz • Abdunkelungsgewebe Soltis B92 • Gewebe kombiniert mit PVC Sichtfenster 	