



VARIANT 2.0

Aufsatzrollladen

MADE IN GERMANY

Aufsatzrollladen

VARIANT 2.0

Auf die inneren Werte kommt es an

BORNEMANN VARIANT 2.0 Aufsatzrollladen aus stabilen PVC-Hohlkammerprofilen eignen sich sowohl für die Montage auf VEKA-Fenstersystemen als auch auf vielen anderen gängigen Fensterkonstruktionen. Egal ob Putzbau, Klinkerbau, Neubau oder Renovierung: Die BORNEMANN VARIANT 2.0 Aufsatzrollladen sind immer die richtige Wahl!

Hohe Materialqualität, moderne Clipsmontagetechnik und hervorragende Schall- und Wärmedämmwerte machen unseren Aufsatzrollladen VARIANT 2.0 zur Ihrem perfekten Partner bei der Umsetzung Ihrer Bauvorhaben. Selbst Fensterelemente mit größeren Breiten können dank der integrierbaren Stahlverstärkung mit VARIANT Statikonsolen sicher befestigt werden.

VARIANT 2.0 Aufsatzrollladen

Sonnenschutz, Sicherheit und Energieeffizienz für Ihr Zuhause

Unser Produkt:

Das innovative BORNEMANN Aufsatzrollladensystem VARIANT 2.0 lässt keine Wünsche offen. Ob mit Gurtzug, Kurbel oder Motorsteuerung, ob mit oder ohne integriertem Insektenschutz, ob sichtbar oder in Ihren Wandaufbau integriert – alles ist möglich. Die Montage wird durch moderne Clipsprofile und verschiedene Einbaumöglichkeiten des Rollladenkastens besonders einfach. Rollladenpanzer in verschiedenen Farben und Materialien bieten für jedes Fensterformat eine harmonische Lösung. Der Aufsatzrollladen VARIANT 2.0 eignet sich sowohl für die Montage auf VEKA-Fenstersystemen als auch auf vielen anderen gängigen Fenstersystemen. Der neue VARIANT 2.0 HST-Kasten (Revisionsöffnung unten) eignet sich für die Montage auf Hebeschiebetürelementen mit bis zu 200 mm Bautiefe.

Einsatzbereiche:

Die VARIANT 2.0 Aufsatzrollladen sind sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen geeignet und im Putz- oder Klinkerbau einsetzbar. Die Außenflächen der Kastenaußenblende und der Führungen befinden sich in einer Ebene. Eine Vielzahl an Dekorfolien und VEKA-Spectral-Farbtönen für Führungen und Kästen erlaubt die optimale Anpassung der Elemente an die Wünsche der Planer und Bauherren.

Führungsschienen:

BORNEMANN VARIANT 2.0 Aufsatzrollladen sind in vielen Farbdekoren lieferbar. Der Kasten und die Führungsschienen sind im Standard in Weiß erhältlich. Zusätzlich gibt es mehr als 50 Standard- und Sonderdekorfarben für den Kasten und die Führungsschienen. Aluminium-Führungsschienen und Aluminium-Behangendleisten werden optional nach RAL-Farbauswahl (matt) pulverbeschichtet. Lassen Sie sich Ihren Aufsatzrollladen VARIANT 2.0 ganz nach Ihrem Geschmack anfertigen!

Rollladenpanzer (Rollladenbehang):



Kunststoff-Panzer Mini und Maxi (K-37 und K-52)

- arretiert und engwickelnd
- leichte Bauweise mit Innenstegen
- wirtschaftlich und stabil
- 5 Grundfarben durchgefärbt
- Aluminium-Endleiste mit Keder und verdeckt liegendem Systemanschlag



Aluminium-Panzer Mini und Maxi (A-37 und A-52)


- arretiert und engwickelnd
- doppelwandiges Aluprofil, ausgeschäumt
- sehr widerstandsfähig und langlebig
- 17 Standardfarben (dicklackbeschichtet)
- Sonderfarben möglich
- Aluminium-Endleiste mit Keder und verdeckt liegendem Systemanschlag



VARIANT 2.0 im Klinkerbau





VARIANT 2.0 im Putzbau



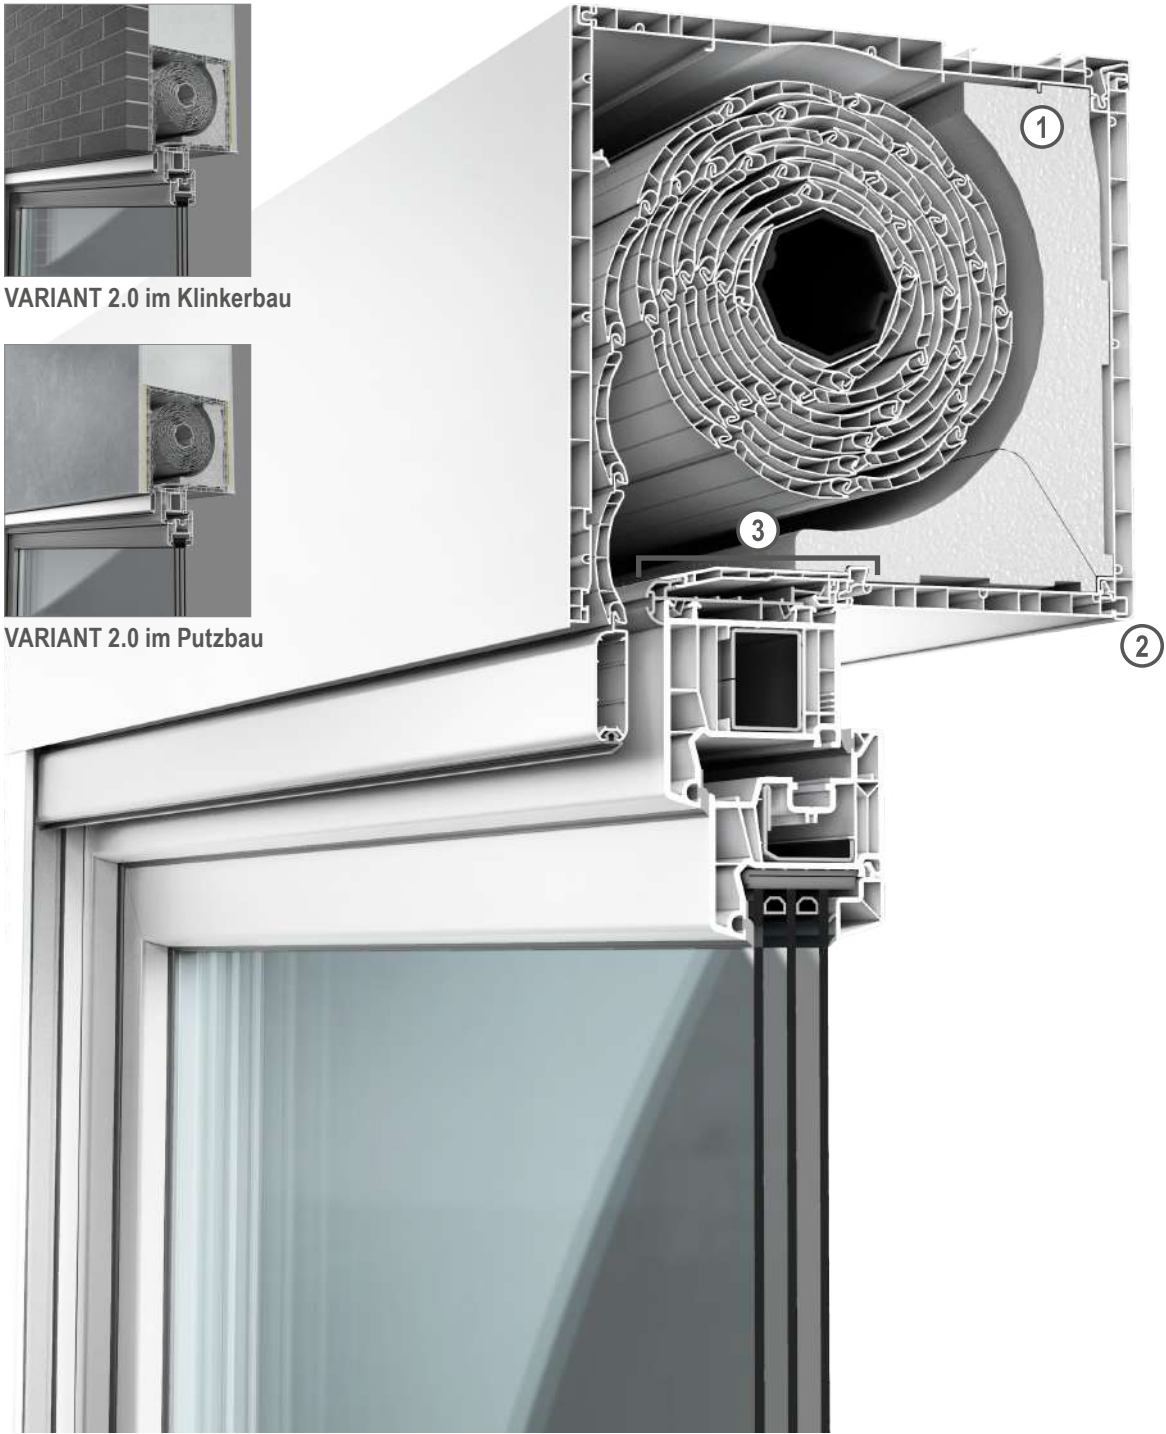


Top-Eigenschaften:

- 1 Ein **Hochleistungs-Dämmkeil** bewirkt eine hervorragende Wärmedämmung mit Spitzenwerten bis $\lambda_{sb} = 0,76 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Die Kopfstückdämmung aus dem gleichen leistungsfähigen Material stellt eine perfekte „Rundum-Dämmung“ sicher. Auch Schallschutzausführungen (bis 47/50 dB) sind erhältlich.
- 2 Die **wartungsfreundliche Revisionsblende** kann wahlweise raumseitig vorne oder unten montiert werden, sodass sie einfach und auch bei innen überputzten Kästen zu öffnen ist.
- 3 Das **Clips-Montagesystem** bietet eine schnelle und effiziente Montagemöglichkeit der VARIANT 2.0 Aufsatzrollladen auf dem Blendrahmen. Das minimiert Kosten und sorgt für einen optimalen Sitz des Rollladensystems auf Ihrem Fenster- oder Türelement.

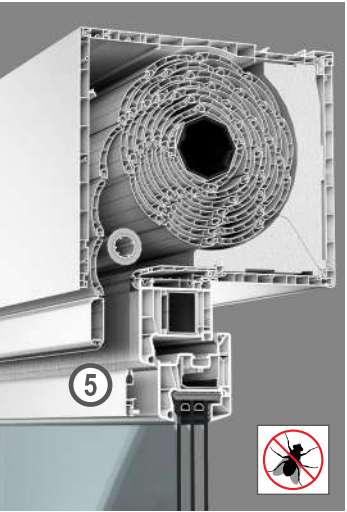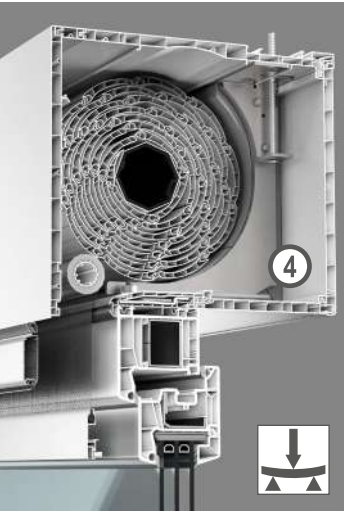

- 4 Breite VARIANT 2.0 Rollladenelemente können mit Hilfe von speziellen **Statikonsolen und Statiktrennlagern** am Sturz befestigt werden und tragen somit zur sicheren Lastabtragung am Bauwerk bei.
- 5 Auf Wunsch ist ein im Kasten integriertes **Insektenschutzrollo (ISG)** aus reißfestem Glasfasergewebe mit einer Aluminium-Endleiste lieferbar.



- 6 VARIANT 2.0 Aufsatzrollladen lassen sich dank **vielfältiger Ausdopplungsmöglichkeiten** und einem großen Abschlusswinkelprogramm in viele Gebäudefassaden integrieren.



Energie und Kosten sparen

Unsere BORNEMANN-Aufsatzrollladensysteme halten Wind und Wetter ab und die Wärme im Haus. Das senkt nicht nur Ihren Energieverbrauch, sondern somit auch Ihre Heizkosten.



Mehr Sicherheit

Das Zusammenspiel von Rollladenbehang, Antrieb und solider Kastenkonstruktion sorgt für einen wirksamen Schutz gegen ungebetene Gäste. Unsere Empfehlung hierfür ist die Auswahl eines Aluminium-Behanges und eines Automatik-Motors mit Hochschiebehemmung und Drehmomentabschaltung.



Prima Wohnklima

Die Rollladen schirmen selbst starke Sonneneinstrahlung sicher ab. So bleiben Ihre Wohn- und Arbeitsräume auch an heißen Sommertagen angenehm kühl. In kalten Winter Nächten bildet das Luftpolster zwischen Rollladen und Fenster eine zusätzliche Dämmschicht.

Aufsatzrollladen
VARIANT 2.0

Bedienarten


VARIANT 2.0 Aufsatzrollladen



System:
Innen geschlossener Kasten aus PVC-Hohlkammerprofilen, Montagemöglichkeit sichtbar oder in den bauseitigen Wandaufbau integriert, Wärmedämmung aus Hochleistungs-Dämmkeilen inkl. Seitenteildämmung, alle Dämmteile herausnehmbar, vormontierter Rollladenbehang, Bedienung mit Mini-Aufschraubwickler (Standard)

Kastengrößen (TxH):
230 x 175, 245 x 175 ISG, 230 x 210, 245 x 210 ISG, 250 x 235, 265 x 235 ISG
(ISG = integriertes Insektenschutzrollo)



Beispiel:



Revisionsöffnung:
Revisionsmöglichkeit wahlweise raumseitig innen unten oder innen vorne

Ausstattungsmöglichkeiten (z. T. Zubehör):

- Behänge: Mini- und Maxi Kunststoff- oder Aluminiumpanzer
- Führungsschienen aus PVC oder stranggepresstem Aluminium
- Führungsschienen und Kasten in vielen Dekorfarbtönen lieferbar
- Automatik-Motorantriebe
- Funkmotoren (Somfy io-homecontrol) inkl. eingelerntem Wandsender
- Nothandkurbel-Motoren
- Motoren mit 12-Volt-Akkupufferung
- Kasten individuell an Bausituation anpassbar durch Aufdoppelung (XPS-Platten bis 160 mm) innen, außen und oben
- integriertes Insektenschutzrollo - auf Wunsch auch nachrüstbar
- zusätzliche Schalldämmmöglichkeiten
- optimale Befestigungsmöglichkeiten mit Statikprofilen, Statikkonsolen und Statiktrennlagern

- 
 - Mini-Gurtwickler
 - Maxi-Gurtwickler
 - Kurbelantrieb
- 
 - Motorantrieb Endschalter
 - Motorantrieb Automatik (Plug & Play)
- 
 - Motorantrieb Funk io-homecontrol (Plug & Play)
 - Motorantrieb Funk io-homecontrol und Funk BHz-homecontrol (Plug & Play)
- 
 - Motorantrieb NHK Automatik (Nothandkurbel, Plug & Play)
- 
 - Motorantrieb Funk io-homecontrol und Funk BHz-homecontrol (Plug & Play) mit Nothandkurbelgetriebe (NHK-Kit)
- 
 - Motorantrieb Endschalter mit Akkupufferung und Steuerung für 230 V Netzspannung

Aufsatzrollladen
VARIANT 2.0 HST für Hebeschiebetüren

Bedienarten


VARIANT 2.0 HST Aufsatzrollladen für Hebeschiebetüren



System:
Innen geschlossener Kasten aus PVC-Hohlkammerprofilen, Montagemöglichkeit sichtbar oder in den bauseitigen Wandaufbau integriert, Wärmedämmung aus Hochleistungs-Dämmkeilen, alle Dämmteile herausnehmbar, vormontierter Rollladenbehang, Bedienung mit Mini-Aufschraubwickler (Standard), für Hebeschiebeelemente konstruiert

Kastengrößen (TxH):
330 x 235, 350 x 235




Beispiel:

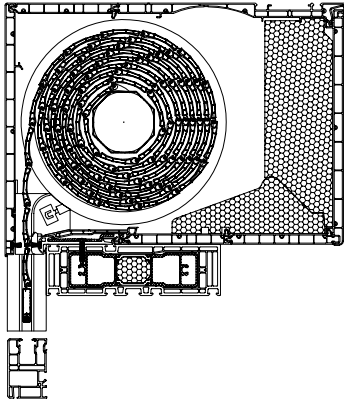

Revisionsöffnung:
Revisionsmöglichkeit raumseitig innen unten

Ausstattungsmöglichkeiten (z. T. Zubehör):

- Behänge: Mini- und Maxi Kunststoff- oder Aluminiumpanzer
- Führungsschienen aus PVC oder stranggepresstem Aluminium
- Führungsschienen und Kasten in vielen Dekorfarbtönen lieferbar
- Automatik-Motorantriebe
- Funkmotoren (Somfy io-homecontrol) inkl. eingelerntem Wandsender
- Nothandkurbel-Motoren
- Motoren mit 12-Volt-Akkupufferung
- Kasten individuell an Bausituation anpassbar durch Aufdoppelung (XPS-Platten bis 160 mm) innen, außen und oben
- optimale Befestigungsmöglichkeiten mit Statikprofilen und Statikkonsolen

- 
 - Mini-Gurtwickler
 - Kurbelantrieb
- 
 - Motorantrieb Endschalter
 - Motorantrieb Automatik (Plug & Play)
- 
 - Motorantrieb Funk io-homecontrol (Plug & Play)
 - Motorantrieb Funk io-homecontrol und Funk BHz-homecontrol (Plug & Play)
- 
 - Motorantrieb NHK Automatik (Nothandkurbel, Plug & Play)
- 
 - Motorantrieb Funk io-homecontrol und Funk BHz-homecontrol (Plug & Play) mit Nothandkurbelgetriebe (NHK-Kit)
- 
 - Motorantrieb Endschalter mit Akkupufferung und Steuerung für 230 V Netzspannung



SMARTHOME MIT SOMFY-io FUNK
für Ihre Bornemann Sonnenschutz-Systeme



Machen Sie Ihr Zuhause sicherer und komfortabler mit den Smarthome Ready Funk-Antrieben von Somfy

Automatikfunktionen machen Ihr Zuhause sicherer und komfortabler.

Ihre Rollläden schließen sich automatisch bei intensiver Sonneneinstrahlung, öffnen und schließen sich entsprechend Ihrem Tagesrhythmus. Wenn Sie einmal im Urlaub sind, simulieren Ihre Anlagen Ihre Anwesenheit und schützen so Ihr Heim. Sie entscheiden, welche automatischen Abläufe am besten zu Ihren Gewohnheiten passen.



Ihre Sicherheit:

Steuern Sie alle Rollläden mit Ihrer Fernbedienung oder von unterwegs per Klick auf dem Smartphone. Automatisch gesteuerte Rollläden und Beleuchtungen lassen Ihr Zuhause bewohnt wirken – Ihre Anwesenheit wird auch im Urlaub (Urlaubs-Security) simuliert. Ihr Heim ist sicher und Sie können ganz gelassen bleiben.



Ihr Wohlbefinden:

Morgens öffnen Sie sämtliche Raffstore, Rollläden und Textilscreens ganz mühelos automatisch. Für optimalen Komfort steuern Sie Ihre Hausbeleuchtung und den Sonnenschutz mit einer einzigen Fernbedienung. Bei Ihrer Rückkehr nach Hause öffnen Sie Ihr Garagentor ohne das Auto zu verlassen.



Ihre Energie-Ersparnis:

Im Sommer bleibt die Raumtemperatur angenehm, weil Licht- und Temperatursensoren Ihren Sonnenschutz automatisch schließen. Klimaanlage sind nicht erforderlich. Im Winter schließen sich die Rollläden in der Dämmerung automatisch – das spart Heizenergie. Automatisierung rechnet sich durch steigende Energiepreise immer früher.





DEKORFARBEN

Die neue Farbvielfalt für BORNEMANN VARIANT 2.0 Aufsatzzrollladen



Entwickelt für langlebige und widerstandsfähige Rollläden

Gestalten Sie mit der neuen Farbvielfalt für BORNEMANN VARIANT 2.0 Aufsatzzrollladen Ihren ganz persönlichen Wohnraum. Kombinieren Sie unsere Kunststoff- oder Aluminium-Rollladenbehänge zu Ihrem Wunsch-Aufsatzzrollladenelement. Passen Sie die Systemfarben elegant an Ihre Gebäudefassade an oder setzen Sie ein Statement mit ausdrucksstarken Farbakzenten. Wir beraten Sie gern!

Alle Farbbeschichtungen und Farbfolien werden mit größtmöglicher Sorgfalt aufgetragen und garantieren eine besondere und ansprechende Optik. Hohe Beschichtungsstandards und Farbqualitäten machen die Oberfläche widerstandsfähig gegen Wind und Wetter.

Farben für die Rollladenbehänge

Kunststoff-Profil K-37 und K-52

Doppelwandige, durchgefärbte Hohlkammerprofile mit Querstegen und Licht- bzw. Lüftungsschlitzen



Deckbreite 37 mm, Nenndicke 8 mm (K-37)
Deckbreite 52 mm, Nenndicke 14 mm (K-52)



Aluminium-Profil A-37 und A-52

Doppelwandige, ausgeschäumte Aluminiumprofile mit Dicklackbeschichtung und Licht- bzw. Lüftungsschlitzen



Deckbreite 37 mm, Nenndicke 8 mm (A-37)
Deckbreite 52 mm, Nenndicke 14 mm (A-52)



Die hier abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.

Farben für Kasten und Führungsschienen des VARIANT 2.0 Aufsatzzrollladen

Standardfarben



VARIANT 2.0 & VARIANT 2.0 HST



Dekorfolien VEKA SPECTRAL ultramatt



VARIANT 2.0 & VARIANT 2.0 HST



Dekorfolien matt



VARIANT 2.0 & VARIANT 2.0 HST



Acrylcoloroberflächen (PMMA) von Gealan




VARIANT 2.0 & VARIANT 2.0 HST



Die hier abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.

Ihr Bornemann-Fachpartner berät Sie gern:



Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten.
Copyright Bornemann GmbH & Co. KG Mergenthalerstr. 39, 48268 Greven,
Bildnachweise: Adobe Stock, VEKA AG und Somfy GmbH - Stand 02/2022

Bornemann GmbH & Co. KG

48268 Greven
Mergenthalerstraße 39
Tel. +49 2571 50327-0

16909 Wittstock
Prignitzer Straße 2
Tel. +49 3394 4436-61

info@bornemann-rollladen.de
www.bornemann-rollladen.de