

Bestellformular EXPRESS- & Vorbau- raffstoren **Außenecken, Innenecken**

 Bestellung

 Anfrage

 2. Durchlauf

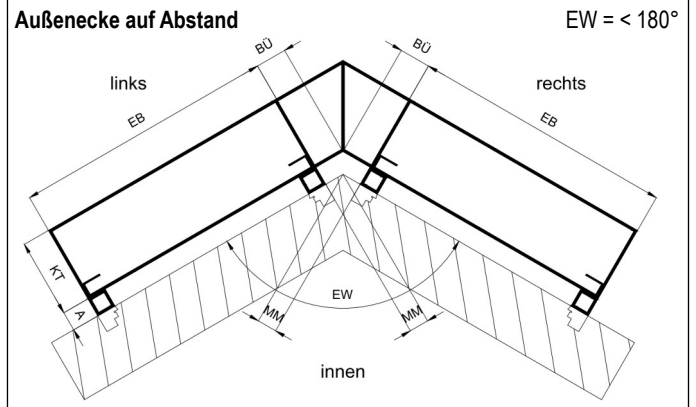
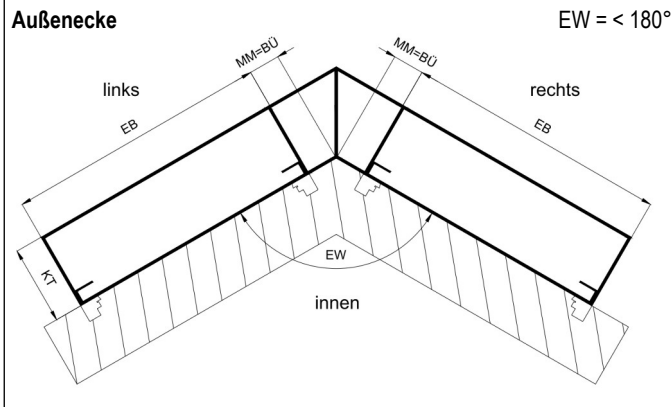

BORNEMANN
 Rollläden und Sonnenschutz

Seite 1 von 1

Besteller/		Telefon:		Formular zurücksetzen
Firma:		Fax / E-Mail:		
Straße:		Kommission:		gew. Liefertermin:
PLZ:		Bearbeiter:		
Ort:				

 Gesägte Gehrungsecke Geschweißte Gehrungsecke (BÜ mind. 30 mm)

Alle Maßangaben in mm

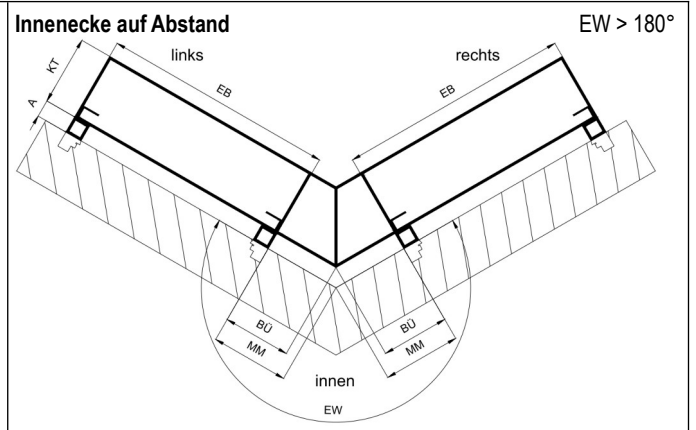
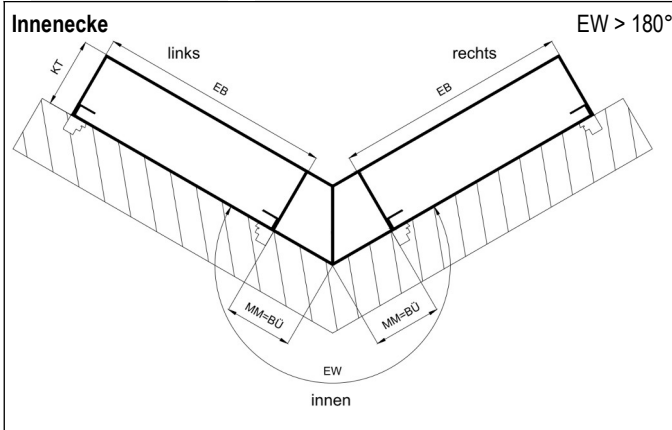


EW = < 180°, EB = Elementbreite, BÜ = Blendenüberstand, MM = Maß Mauerwerk, EW = Eckwinkel (Montagefläche zu Montagefläche), KT = Kastentiefe

Zu Pos.	Element	EB in mm	MM in mm	EW in Grad	A in mm	Bemerkung
	links					
	rechts					
	links					
	rechts					

 Gesägte Gehrungsecke Geschweißte Gehrungsecke (BÜ mind. 80 mm abhängig von der KT)

Alle Maßangaben in mm



EW = < 180°, EB = Elementbreite, BÜ = Blendenüberstand, MM = Maß Mauerwerk, EW = Eckwinkel (Montagefläche zu Montagefläche), KT = Kastentiefe

Zu Pos.	Element	EB in mm	MM in mm	EW in Grad	A in mm	Bemerkung
	links					
	rechts					
	links					
	rechts					

Bitte beachten: Die in der Tabelle genannten Angaben sind vollständig zu tätigen. Diese Angaben stehen stets in Verbindung mit einer Bestellung/Anfrage und sind losgelöst davon nicht aussagekräftig. Ein Blendenüberstand am Element bzw. eine geschweißte Gehrung wird so ausgeführt wie das zugehörige Element. Abweichende Ausführungen müssen im Feld Bemerkung angegeben werden. Dies betrifft z.B. folgende Ausführungen: Winkel und Dämmung innen/außen, rückseitig geschlossen ja/nein,...

Die Bestellung erfolgt gemäß der bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB) der BORNEMANN GmbH & Co. KG · Umtausch und Rücknahmen nicht möglich
 Formular enthält Sonderausstattungen · Preise gem. gültiger Preisliste · Ausführung vorbehaltlich technischer Machbarkeit